


RGB controller/ Controlador RGB

A RGB Controller is a control automation device for lighting systems that use RGB (red, green and blue) type LEDs. By using a controller of this type combining these three colors, it is possible to achieve a wide range of colors and static or flash transitions, among other effects.

Un controlador RGB es un automatismo de control para iluminación en fuentes ornamentales con focos de LED del tipo RGB (rojo, verde y azul), combinando estos tres colores con un controlador de este tipo, podemos conseguir una amplia gama de colores y efectos de transición, estático o flash entre otros.

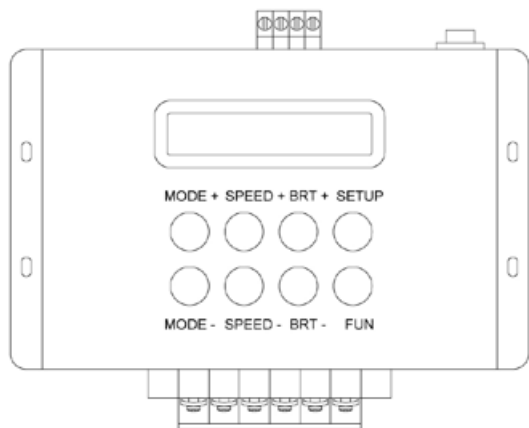


| Reference/ Referencia | F6324221 |
|-------------------------------------|---|
| Input voltage/ Tensión entrada | DC 12V - DC 24V |
| Max. load current/ Corriente salida | 8A/ chx3 |
| Max. load power/ Potencia de salida | 288W/576W (12V/ 24V) |
| Changing modes/ Cambios de modo | 39 |
| DMX512 Standard/ Estándar | DMX512/ 1990 |
| DMX512 Sockets/ Conexiones | Standard XLR-3 connector, RJ45, Green Terminal/ Conector Estándar XLR-3, RJ45, Terminal Verde |
| Working temperature/ Temp. trabajo | -30°C 65°C |
| Measures/ Medidas (mm) | L163 x W108 mm x H40 mm |
| Weight/ Peso | 750 g |

| Reference/ Referencia | F6324232 |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Input voltage/ Tensión entrada | DC 5V - DC 24V |
| Max. load current/ Corriente salida | 6A/ chx3 Max. 18A |
| Max. load power/ Potencia de salida | 90W (5V), 216W (12V), 432W (24V) |
| Changing modes/ Cambios de modo | 12 modes/ modos , 3 types/ tipos |
| Working temperature/ Temp. trabajo | -30°C 65°C |
| Measures/ Medidas (mm) | L146 x W90 x H31 |
| Weight/ Peso | 470 g |

Further information at www.saferain.com
Más información en www.saferain.com


Power repeater/ Módulo ampliación potencia

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Reference/ Referencia | F6324243 |
| Input voltage/ Tensión entrada | DC 5V - DC 24V |
| Max. load current/ Corriente salida | 8A/ chx3 Max. 24A |
| Max. load power/ Potencia de salida | 120W (5V)/ 288W (12V)/ 576W (24V) |
| Working temperature/ Temp. trabajo | -30°C 65°C |
| Measures/ Medidas (mm) | L148 x W87 x H23 |
| Weight/ Peso | 380 g |

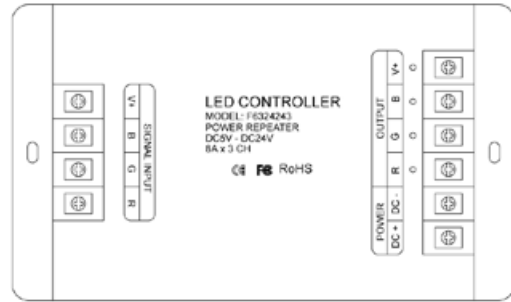

Power supply/ Fuente de alimentación

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Reference/ Referencia | F6330115 | F6330126 | F6330137 |
| Input voltage/ Tensión entrada | 220V AC | | |
| Output voltage/ Tensión salida | 24V DC | | |
| Power/ Potencia | 150W | 350W | 500W |
| Reference/ Referencia | F6330014 | F6330025 | F6330036 |
| Input voltage/ Tensión entrada | 220V AC | | |
| Output voltage/ Tensión salida | 12V DC | | |
| Power/ Potencia | 150W | 350W | 500W |

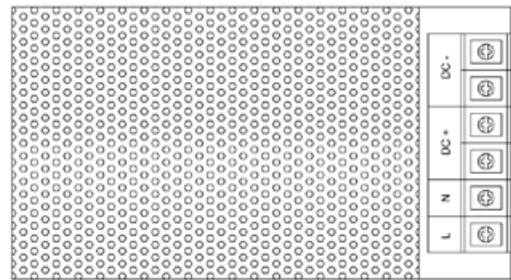

Sample installation/ Ejemplo de instalación

