



Dichroic lightfixtures/ Foco dicroico

Plastic and stamped brass models are offered. They house lights with a power up to 50 W. The cable glands fitted to them are designed and manufactured by Safe-Rain, with the complete safety of the **IP68 protection rating**. This data shows that **these lights are very suitable for lighting secondary effects in architectural water features**.

Existe el modelo de plástico y de latón estampado. Alberga en su interior una lámpara de hasta 50W de potencia. Los prensaestopas que llevan son diseñados y fabricados por Safe-Rain, con la total seguridad de conseguir un grado de **protección IP68**. **Estos datos hacen que estos focos sean muy adecuados para iluminar efectos secundarios en fuentes ornamentales.**



Certifications/ Certificaciones **IP68 CE**

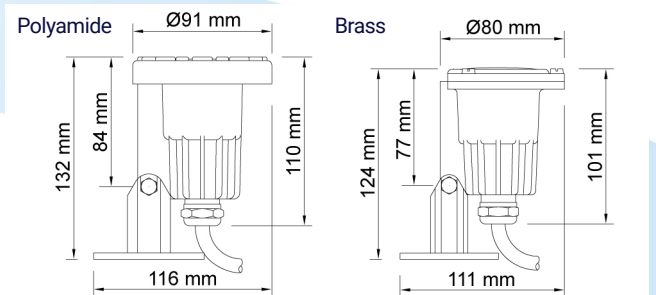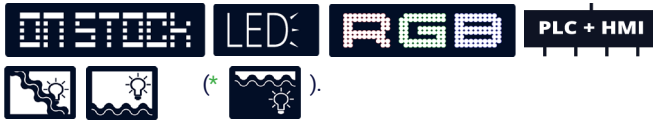

Light charts/ Gráficos de iluminación.

Spot/ Intensivo				
Power	20 W		50 W (*)	
Distance/ Distancia	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro
2 m	Ø 0,35	1000 lx	Ø 0,35	2500 lx
4 m	Ø 0,70	250 lx	Ø 0,70	625 lx
6 m	Ø 1,40	111 lx	Ø 1,40	277 lx

Flood/ Extensivo				
Power	20 W		50 W (*)	
Distance/ Distancia	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro
1 m	Ø 0,60	700 lx	Ø 0,60	2000 lx
2 m	Ø 1,30	175 lx	Ø 1,30	500 lx
3 m	Ø 2,00	78 lx	Ø 2,00	222 lx

Lighting/
Iluminación

Details/ Detalles				Electrical data/ Datos eléctricos											
Polyamide 6-6/ Po- liamida 6-6		Brass/ Latón		Transformer/ Transformador	Lamp/ Lámpara					Life span/ Vida útil	Lamp Ref./ Ref. Lámpara	Elect. Conect./ Conex. Elect.			
Reference/ Referencia	Weight/ Peso	Reference/ Referencia	Weight/ Peso		Voltage/ Voltaje	Power/ Potencia	Type/ Tipo	Beam angle/ Angulo	Color/ Color				LEDs num./ N° de LEDs	Intensity/ Intensidad	
F5431217	0,35 Kg	F5441218	0,94 Kg		12 V AC	20 W	Halogen/ Halógenas	10°	3000 K	-	6000 cd	4000 Hrs	F5631219		
F5431228	0,35 Kg	F5441229	0,94 Kg		12 V AC	20 W		36°		-	1000 cd		F5631221		
F5431511 (*)	0,35 Kg	F5441512 (*)	0,94 Kg		12 V AC	50 W		10°		-	15000 cd		F5631513		
F5431522 (*)	0,35 Kg	F5441523 (*)	0,94 Kg		12 V AC	50 W		36°		-	2850 cd		F5631524		
F5431239	1,69 Kg	F5441231	2,28 Kg	✓	12 V AC	20 W		36°		-	1000 cd		F5631211		
F5431533 (*)	1,69 Kg	F5441534 (*)	2,28 Kg	✓	12 V AC	50 W		36°		-	2850 cd		F5631524		
F5455901	0,36 Kg	F5465902	0,96 Kg		12 V AC	2 W	LED	60°	RGB (Auto)	21	65 lm	30000/ 40000 Hrs	F5642526		
F5450411	0,36 Kg	F5460412	0,96 Kg		12 V AC	6 W		38°	White 6500 K	1	480 lm		F5642098		
F5457418	0,36 Kg	F5467419	0,96 Kg		12 V AC	6 W		38°	Warm White 3000 K	1	480 lm		F5642043		
F5455326	0,36 Kg	F5465327	0,96 Kg		12 V AC	5 W		60°	RGB (Auto)	1	130 lm		F5642561		
F5451017	0,36 Kg	F5461018	0,96 Kg		12 V AC	5 W		30°	R	4	140 lm		F5642111		
F5453019	0,36 Kg	F5463011	0,96 Kg		12 V AC	5 W		30°	G	4	240 lm		F5642313		
F5454011	0,36 Kg	F5464012	0,96 Kg		12 V AC	5 W		30°	B	4	80 lm		F5642414		
F5430014	0,32 Kg	F5440015	0,91 Kg		Without lamp/ Sin lámpara										

Lightfixtures with voltage transformer includes 5m cable/ Los focos con transformador incluyen cable 5m